




Servizio di ritiro a domicilio del prodotto guasto attivabile nel-la sezione ASSISTENZA del sito www.vincoasti.com

- AVVIAMENTO ELETTRICO
- DISPLAY DIGITALE
- RAFFREDDATO A LIQUIDO



HYUNDAI

GENERATORE 1500 GIRI DIESEL - MONOFASE

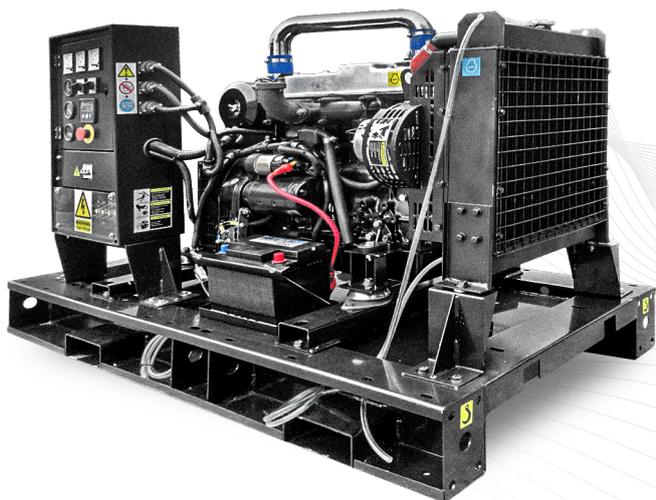

D A T I T E C N I C I

COD. 65500APE / COD. 65500SIL



Potenza nominale (MF) PRP 8,0 Kw
Potenza massima (MF) LPT 8,8 Kw
Fase Monofase
Avviamento Elettrico
Tensione - frequenza 230V-50Hz
Pannello di controllo Digitale
Serbatoio carburante 42 L
Autonomia a 100% di carico 12 h
Rumorosità a 7 m a 75% di carico 95 dBa (APE) - 75 dBa (SIL)



Tipo motore DIESEL aspirato
Modello motore HV380
Potenza a 1500 giri 11 Kw
Cilindrata 1.357 cc
Capacità serbatoio refrigerante 10 L
Capacità impianto olio 10 L
Raffreddamento A liquido



Modello alternatore 164C
Potenza nominale 8 kVA
Classe di protezione IP23/H
Schema ATS Predisposto



Peso netto/lordo 365/405 Kg (APE)
480/520 Kg (SIL)
Dimensioni prodotto 1150x780x910 mm (APE)
1500x760x1090 mm (SIL)

+ DOTAZIONI



ATS



ATS OPZIONALE ESTERNO - Dispositivo che deve essere collegato alla corrente elettrica e nel caso in cui si verifichi un'interruzione di corrente, provvede ad avviare il generatore in modo totalmente autonomo erogando energia alla linea che ha subito il blackout.

RAFFREDDATO A LIQUIDO - Per garantire una migliore performance anche in condizioni gravose, il sistema di raffreddamento del generatore è affidato ad un impianto di raffreddamento a liquido.



AVVOLGIMENTO IN RAME - L'alternatore con avvolgimento in rame 100% garantisce una affidabilità e una durata maggiore nel tempo oltre alla qualità dell'onda sinusoidale generata.



2 ANNI
HYUNDAI
GARANZIA